

P30

Scaricatore telescopico

Telescopic tube

Tube télescopique


Teleskopischrohr

Lo scaricatore è indispensabile nelle zone di scarico di prodotti o granulari in quanto minor spreco del prodotto, meno polvere ed un ambiente più pulito. Sono dotati di sistema di aspirazione che garantisce l'assenza di polvere nelle zone di scarico.

Le déchargeur est indispensable dans les zones de déchargement de produits poussiéreux ou granuleux parce qu'il assure moins de gaspillage du produit, moins de poussière et un espace plus propre. Ils sont dotés de système d'aspiration qui garantit l'absence de poussière dans les zones de déchargement.

The retractable bulk loading spouts are designed to provide a safer, cleaner and more cost effective way of handling grain, feed compounds, cement, coal, chemicals, mineral and other dry bulk materials where dust is generated during loading into road or rail wagons, ships or into stockpiles.

Das Teleskoprohr ermöglicht sicheres, staubfreies und materialsparendes Entladen von pulverförmigem und körnigem Material wie Futtermittel, Zement, Kohle, chemische Produkte, Mineralien usw. Das Entladerohr ist mit einem Saugsystem versehen, wodurch Stauberzeugung auf den Abladeplätzen vermieden wird.

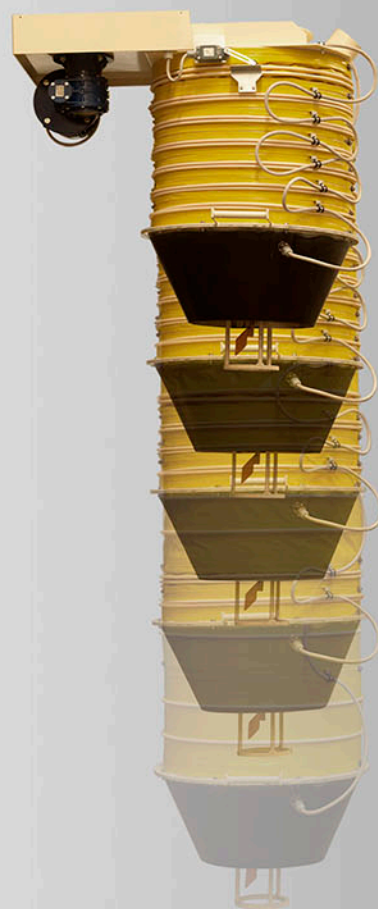

	L1	L2	L3	KW
1	700	225	475	0,55
2	1000	450	550	0,55
3	1300	675	625	0,55
4	1600	900	700	0,55
5	1900	1125	775	0,55
6	2200	1350	850	0,55
7	2500	1575	925	0,55
8	2800	1800	1000	0,55
9	3100	2025	1075	0,55
10	3400	2250	1150	0,55
11	3700	2475	1225	0,55
12	4000	2700	1300	0,55
13	4300	2925	1375	0,55
14	4600	3150	1450	0,55

